


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

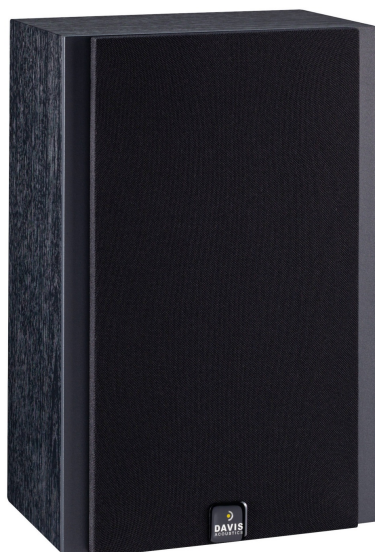

Nazwa **Davis Acoustics MODEL S black ash
Dwudrożna kolumna naścienna (para)**

Cena **2 790,00 zł**

Producent **Davis Acoustics**

OPIS PRODUKTU

Davis Acoustics Model S

Davis Acoustics Model S to płaski głośnik (głębokość 15 cm), specjalnie zaprojektowany do kanałów „Surround” w systemie kina domowego. Należy go przymocować do ściany (dostarczony system mocowania) lub wpuścić w ścianę. Polecamy go do pomieszczeń o powierzchni od 15 do 30 m². Jest dostępny w unikalnym wykończeniu (czarny i ciemnoszary panel przedni), co umożliwia łatwe zintegrowanie go z ciemnymi pokojami...

Technicznie:

Głośnik składa się z głośnika niskoo-średniotonowego o średnicy 16,5 cm i tytanowej kopułki wysokotonowej. Jego otwór wentylacyjny znajduje się naturalnie z przodu. Biorąc pod uwagę jego rolę jako kolumny efektowej, Model S został zaprojektowany jako wyjątkowo dynamiczny. Przetwornik niskoo-średniotonowy wykorzystuje membranę o wadze około 3 gramów (szczególnie lekką dla tej średnicy głośnika), zamontowaną na zawieszeniu o małym skoku, co zapewnia jej wysoką reaktywność. Uzyskano wydajność zbliżoną do 94 dB. Towarzyszy mu metalowy kopułkowy głośnik wysokotonowy (titan), również bardzo sztywny. Jego sztywność zapewnia wysokie tony aż do granicy częstotliwości akustycznych.

Pozycjonowanie i regulacja:

Model S zostanie zatem przymocowany do ściany, na 3/4 wysokości sufitu (1,8 m wysokości dla sufitu 2,4 m). Głośnik nie powinien być skierowany w stronę miejsca odsłuchu, ale prostopadle do ściany. Reasumując, dźwięk głośnika musi „przejsć” nad słuchaczem, który siedzi na kanapie. W przypadku

zestawu kina domowego 5.1: głośniki można przymocować na bocznych ścianach (lewej i prawej) lub na tylnej ścianie. W drugim przypadku rozłóż głośniki poza głównym obszarem odsłuchu. Unikaj umieszczania kanałów surround zbyt blisko narożników pomieszczenia (zalecana odległość co najmniej 70 cm). W przypadku systemu 7.1 zalecamy użycie 4 głośników: 2 na tylnej ścianie i dwóch na bocznych ścianach.

Ważne: Model S został zaprojektowany do skonfigurowania w amplitunerze trybie: „głośnik mały”. Innymi słowy, zdecydowanie zalecamy obniżenie głośności głośnika przy częstotliwości 80 Hz. Dzięki temu ustawieniu będzie on działał prawidłowo i zapewniona będzie prawidłowa obsługa jego mocy. Terminale Modelu S akceptują widełki oraz banany, ale zalecamy bezpośrednie połączenie odizolowanego kabla głośnikowego przykręconego bezpośrednio do zacisków.