


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

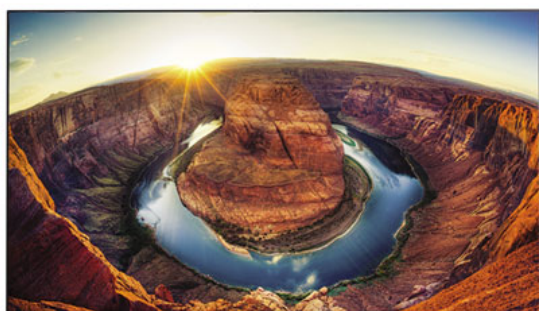

Nazwa **Monitor LG Digital Signage Video Wall
55" class 55VH7B**

Cena **26 745,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

55-calowy monitor 55VH7B jest przystosowany do umieszczenia w ścianach wideo i jest wyposażony w wydajne narzędzia do zarządzania, takie jak czterordzeniowy układ SoC (System on Chip), który odtwarza różne rodzaje treści bez potrzeby zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego. Ten gotowy do pracy w biznesie monitor wyposażony jest w 55-calowy panel IPS LED o rozdzielczości natywnej 1920 x 1080 do wyświetlania szczegółowych zdjęć Full HD bez utraty pikseli.

Zmniejszenie luki obrazu

Udoskonalony algorytm redukcji luki obrazu pomiędzy ekranami podczas szybkiego odtwarzania wideo.

Kąt widzenia w poziomie

IPS ma kąt widzenia 120° lub więcej, podczas gdy VA ma tylko około 100°

Sterowanie łańcuchem Daisy

Polecenia sterujące mogą być również dystrybuowane w sieci łańcuchowej za pomocą łańcucha daisy LAN w celu wykonywania poleceń, takich jak sterowanie, monitorowanie, a nawet aktualizacja oprogramowania układowego.

Przyciski sterujące

Za pomocą 8 przycisków sterujących można łatwo obsługiwać różne funkcje VH7B, takie jak sterowanie OSD (wyświetlanie na ekranie) i zmiana źródła sygnału wejściowego.

Podstawowe cechy:

Rozmiar ekranu 55" (54,64" przekątna)

Panel Technologia IPS

Współczynnik proporcji 16: 9

Natywna rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD)

Piksele (H x V x 3) 6202000

Jasność 700 cd / m²
Współczynnik kontrastu 1.400: 1
Dynamic CR 500 000: 1
Kolor Gamut 72%
Kąt widzenia 178 ° / 178 °
Głębina kolorów 1,06 mld
Czas reakcji 8ms (G na G BW)
Działanie 24 godz
Portret i krajobraz
INPUT HDMI Tak
DP Tak
DVI-D Tak
OPS Tak
Analog RGB
RS232C IN Tak
RJ45 tak
Odbiornik podczerwieni Tak
USB (USB3.0, USB2.0) Tak
Formaty HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p
OUTPUT DP Out Tak (1), DP1.2a / HDCP1.3
Wyjście audio Tak
RS232C OUT Tak
CECHY SPECJALNE Czujnik temperatury Tak
Synchronizacja zasilania komputera OPS, Sync On / Off, Disable
Sprawdź ekran Tak
Wbudowany szablon Tak
Beacon Tak
Media Share Tak
Nazwa serwera Serwer SuperSign Nazwa sygnatury, Ustawienie IP serwera, Stan serwera IP
Fail over USB, RGB, DVI, HDMI, wewnętrzna pamięć
Tryb blokady USB
Konfiguracja Automatyczne odtwarzanie USB
Podręcznik konfiguracji SetID, Auto
Zmiana hasła Tak
Inteligentny Auto Tak
Tryb portretowy OSD 0,90
Obracanie zawartości 0,90
Tryb obrotu Pivot Tak
Opóźnienie włączenia 0 ~ 255
Wejście cyfrowego sygnału audio Tak
Wake On LAN Tak
Automatyczne ustawienie czasu lokalnego Tak
Tryb PM Tak
Synchronizacja czasu synchronizacja zawartości
DST (oszczędność czasu letniego) Tak
HDMI-CEC Tak
Tryb kalibracji Tak
Spis treści Harmonogram USB, pamięć wewnętrzna
Wi-Fi WiFi Dongle Ready
Pamięć wewnętrzna 8GB (System 4GB + Dostępny 4GB)
Odtwarzanie plików z USB Tak
Tryb Tile Tak (do 15x15)
Tryb naturalny @Tile Mode Tak
Wybór źródła RGB, HDMI, DVI, DP, OPS, USB
Jasność / kontrast / podświetlenie Tak

Oszczędzanie energii Tak, Wyłączony / Minimalny / Średni / Maksymalny / Ekran wyłączony
Pozycja / Rozmiar Tak
Auto Config / Phase Tak
Inteligentne oszczędzanie energii Tak
Zasilanie Stan gotowości, PWR, LST
DPM Wybierz Tak
Diagnostyka zdjęć Tak
Etykieta wejściowa Tak (PC / DTV)
Zegar czasu, czas wł. / Wył., Czas spoczynku, włączenie opóźnienia
CERTYFIKACJA Bezpieczeństwo, EMC, ErP / ENERGY STAR® UL / cUL / CB / TUV / KC / FCC Klasa "A" / CE /
KCC / FCC Klasa "A" / CE / KCC / ENERGY STAR®
Kompatybilność z CABINET VESA™ 600 mm x 400 mm
Szerokość ramki 0,9 mm (górną / dolną / lewą / prawą)
Uchwyt Tak