


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

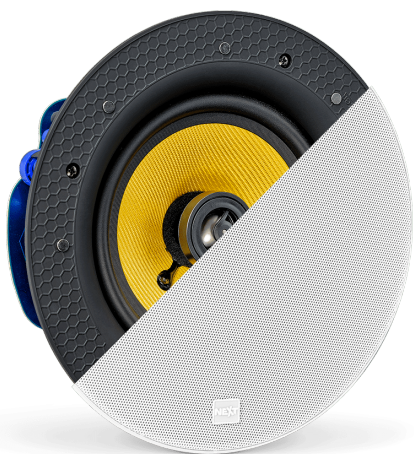

Nazwa	NEXT AUDIOCOM C6 Pro głośnik sufitowy
Cena	449,00 zł
Producent	NEXT AUDIOCOM

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny

6.5" Premium Ceiling Speaker 100V – 7.5W | 15W | 30W and 8Ω – 60W ADJUSTABLE TWEETER – cena za sztukę

C6 Pro to głośnik sufitowy o eleganckim wyglądzie, przeznaczony do montażu w sufitach podwieszanych, ścianach lub panelach. Łączy w sobie nowoczesny styl z wyjątkową jakością dźwięku, która wypełnia Twój pokój potężnym, ciepłym i bogatym w szczegóły dźwiękiem. Magnetyczny niskoprofilowy grill zapewnia płynną i bezproblemową instalację. Głośnik można łatwo pomalować tak, aby pasował lub kontrastował z sufitem. PRACA PRZY 100V / 8Ω

Zintegrowany transformator pozwala na użycie C6 Pro na linii 100V lub o niskiej impedancji 8Ω, w zależności od potrzeb instalacyjnych.

GRILL MAGNETYCZNY

Magnetyczny niskoprofilowy grill zapewnia płynną i bezproblemową instalację. Głośnik można łatwo pomalować tak, aby pasował lub kontrastował z sufitem. ŁATWA INSTALACJA

System mocowania umożliwia prosty montaż w suficie lub ścianie i nie wymaga wysokich umiejętności technicznych, aby uzyskać pomyślny wynik, ponieważ montaż jest szybki i łatwy.

ELEGANCKI I DYSKRETNY DESIGN

Aby zachować elegancki wygląd instalacji, logo jest małe i dyskretne i w razie potrzeby można je usunąć. Bezramowy grill można pomalować, aby dopasować go do sufitu lub wystroju

REGULOWANY TWEETER

Możesz dostosować głośnik wysokotonowy, aby dźwięk był dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz i pokrywał dokładnie te miejsca, których potrzebujesz.

POTĘŻNY DŹWIĘK

Zarówno w małych, jak i dużych instalacjach, C6 Pro oferuje imponującą klarowność dźwięku i mocny dźwięk, nawet przy napięciu 100 V. C6 Pro jest w stanie osiągnąć dużą głośność, utrzymując dźwięk hi-fi i zapewniając przyjemną reprodukcję dźwięku.

EQUALIZATOR ŚRODOWISKA

Możesz użyć korektora środowiska, aby automatycznie dostosować dźwięk do obszaru, w którym zainstalowany jest głośnik sufitowy.

KLUCZOWE CECHY Wejście 100 V / 8 Ω Integrowany transformator pozwala na użycie głośnika przy napięciu 100V lub niskiej impedancji 8 Ω , w zależności od potrzeb Twojej instalacji. Ochrona sterownika HF Ochrona sterownika HF zapewnia głośnikowi lepszą ochronę przetwornika wysokiej częstotliwości przed nieoczekiwanymi szczytami dźwięku podczas odtwarzania muzyki. Bezramowa konstrukcja Bezramowa konstrukcja pozwala uzyskać dyskretne źródło dźwięku, zachowując wymagania architektoniczne Twojej instalacji. Odpinane logo Logo można odłączyć, co oznacza, że można je usunąć, jeśli w instalacji potrzebny jest czysty projekt. Korektor środowiska Możesz użyć korektora środowiska, aby automatycznie dostosować dźwięk do obszaru, w którym zainstalowany jest głośnik sufitowy. Kratka magnetyczna Kratka magnetyczna umożliwia bardzo łatwy montaż bez użycia śrub. Wystarczy zainstalować głośnik na ścianie lub suficie i umieścić kratkę magnetyczną, która dopasuje się automatycznie.