


### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16

**ViewSonic®**

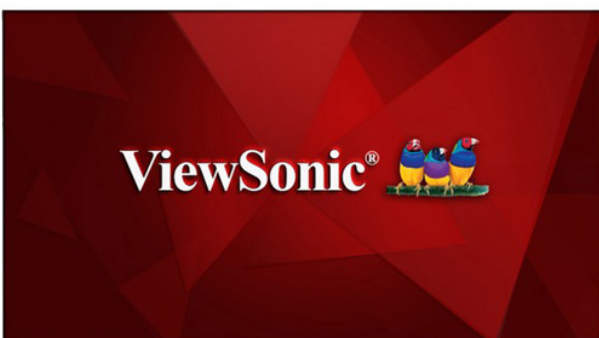

Nazwa **Monitor ViewSonic CDX4952**

Cena **16 449,00 zł**

Producent **Viewsonic**

### OPIS PRODUKTU

Dzięki oszałamiającej jasności, żywym obrazom komercyjny wyświetlacz ViewSonic CDX4952 49 "(48.5") to idealne narzędzie do tworzenia ścian wideo, które zachwycają! Dzięki instalacjom maksymalnie 10x10 i wyjątkowo wąskiej ramce, która mierzy tylko 3,5 mm pomiędzy połączonymi wyświetlaczami, CDX4952 zapewnia niemal bezproblemową komunikację o dużej sile oddziaływania, która pomaga zaskakiwać, inspirować i informować. Ten wytrzymały, komercyjny wyświetlacz z pełną metalową konstrukcją i odpornym na zarysowania szkłem hartowanym zapewnia niezawodne przesyłanie wiadomości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki rozdzielczości Full HD 1080p, jasności 450 nitów, technologii SuperClear® dla szerokich kątów widzenia i dwóm głośnikom stereo 10 W, CDX4952 zapewnia ostre, żywe obrazy z niesamowitym dźwiękiem dla doskonałej wydajności multimedialnych. Bardzo wąska ramka

Dzięki cienkiej krawędzi pomiędzy połączonymi wyświetlaczami, ten komercyjny wyświetlacz tworzy wspaniałe, prawie bez szwu obrazy, gdy jest używany w dużych konfiguracjach ścian wideo.

Ściana wideo 10x10 z DisplayPort lub DVI

Dzięki zintegrowanym wyjściom DisplayPort i DVI, wyświetlacz ten obsługuje ściany wideo do 10x10w celu uzyskania oszałamiających instalacji ściennych z wieloma wyświetlaczami. Ponieważ tylko jeden z wyświetlaczy musi być podłączony do źródła obrazu / treści, koszty instalacji i konserwacji są niższe.

Kontroluj wiele urządzeń

Funkcja HDMI CEC umożliwia lokalne sterowanie odtwarzaczami DVD, systemami dźwiękowymi i innymi urządzeniami podłączonymi przez HDMI bezpośrednio za pomocą pilota zdalnego sterowania

wyświetlacza.

Bezpłatne Dołączone oprogramowanie vController

Dołączone oprogramowanie vController zapewnia prosty i intuicyjny interfejs do zdalnego zarządzania, ustawień związanych z OSD i planowania na wdrożonych wyświetlaczach przez RS232 lub LAN.

Gniazdo komputera OPS

Wyposażony w Open Pluggable Specification (OPS), ten wyświetlacz zapewnia bezproblemową integrację i łatwą instalację w każdym środowisku. Ponadto wyświetlacz ten można łatwo podłączyć do zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego, aby zapewnić multimedialne wrażenia swoim klientom.

Podwójne zintegrowane głośniki

Zaprojektowany z podwójnymi zintegrowanymi głośnikami, ten wyświetlacz łączy w sobie niesamowitą wydajność ekranu z dźwiękiem stereo, zapewniając wciągające wrażenia multimedialne.