


### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16

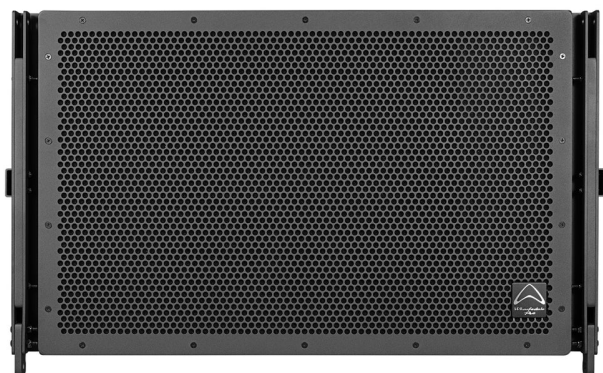

Nazwa **Wharfedale WLA-28SUBXF Subwoofer Pasywny**

Cena **14 600,00 zł**

Producent **Wharfedale**

### OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny

IPX6 UKŁAD LINIOWY

Wodoodporna matryca liniowa IPX6

Elementy owinięte woskiem Okucia ze stali nierdzewnej odporne na korozję Wodoodporne złącza wejściowe Konstrukcja ze sklejki w szafkach aluminiowych Element 2 x 8" – WLA-28XF 2 x subwoofer 18" – WLA-218BXF

PODWÓJNY 8"

Podwójne 8,0-calowe przetworniki Wharfedale Pro LF z 2,0-calowymi cewkami drgającymi zapewniają gładki i mocny dźwięk, zgodnie z oczekiwaniami od zestawu serii WLA.

Przetwornik kompresyjny HF wykorzystuje magnes neo i 3,0-calową cewkę drgającą, aby wytwarzać szczegółowe wysokie częstotliwości bez szorstkości, nawet przy dużych głośnościach.

PODWÓJNY 15"

WLA-28SUBXF wyposażony jest w 2 x 15-calowe niestandardowe przetworniki Wharfedale Pro z 4,0-calowymi cewkami drgającymi.

Ten subwoofer zapewnia maksymalny SPL w odległości 1 metra wynoszący 145 dB

ŁATWOŚĆ

System WLA-28XF jest obsługiwany w EASE Focus.

ZŁĄCZA

Wszystkie modele systemu WLA-28XF wykorzystują certyfikowane złącza wejściowe.

Wewnątrz pudełka kartonowego znajdują się również złącza kablowe potrzebne do łatwej konfiguracji systemu.

ZOPTYMALIZOWANY SPRZĘT DO OLINOWANIA

Osprzęt WLA-28XF sprawdza się również jako zoptymalizowany system do montażu naziemnego,

wykorzystujący subwoofer WLA-28SUBXF jako podstawę.

Zestawy elementów line array WLA-28XF można skierować w dół nawet o 10°, aby pokryć widownię blisko sceny, lub w górę o nawet 10°.

IPX6

Dzięki tej samej niezawodności i wysokiej wydajności, co oryginalne modele „inne niż F”, modele WLA-28X „F” posiadają certyfikat IPX6.

Certyfikat ten stwierdza, że nie powinno być żadnych szkodliwych skutków, gdy „woda jest kierowana silnymi strumieniami (dysza 12,5 mm) na obudowę z dowolnego kierunku”

Dzięki odpornym na rdzę aluminiowym kratkom, elementom owiniętym woskiem oraz antykorozyjnym śrubom i osprzętowi ze stali nierdzewnej i aluminium, modele F są stworzone z myślą o deszczu i długotrwałym narażeniu na warunki środowiskowe.

Ponadto, aby zmniejszyć ryzyko stojącej wody i pomóc firmom wynajmującym w przechowywaniu, przednia kratka została spłaszczona.